



CONTROLTEMP
REGULACIÓN, CONTROL E INSTRUMENTACIÓN DE TEMPERATURA Y PROCESOS

Zion Go

Visibilidad en tiempo real de la cadena de suministros

Seguimiento de envíos

Ubicación | Temperatura |
Humedad relativa
Móvil / Wi-Fi / BLE


Go es una solución de seguimiento y monitorización de activos que proporciona visibilidad integral en tiempo real de su cadena de suministro. Capture la geolocalización, la temperatura y la humedad y acceda a los datos de manera remota, obtenga información y reciba alertas de excursión de alerta temprana desde cualquier lugar a través de la plataforma web o la aplicación móvil de Zion.

El dispositivo Go incluye sensores digitales de alta precisión, conectividad de red y geolocalización, bluetooth y Wi-Fi, con 90 días de autonomía, etc.

Las capacidades de Go pueden ampliarse con accesorios opcionales, como una sonda para temperaturas extremas.



Embarque Tampa-Atlanta

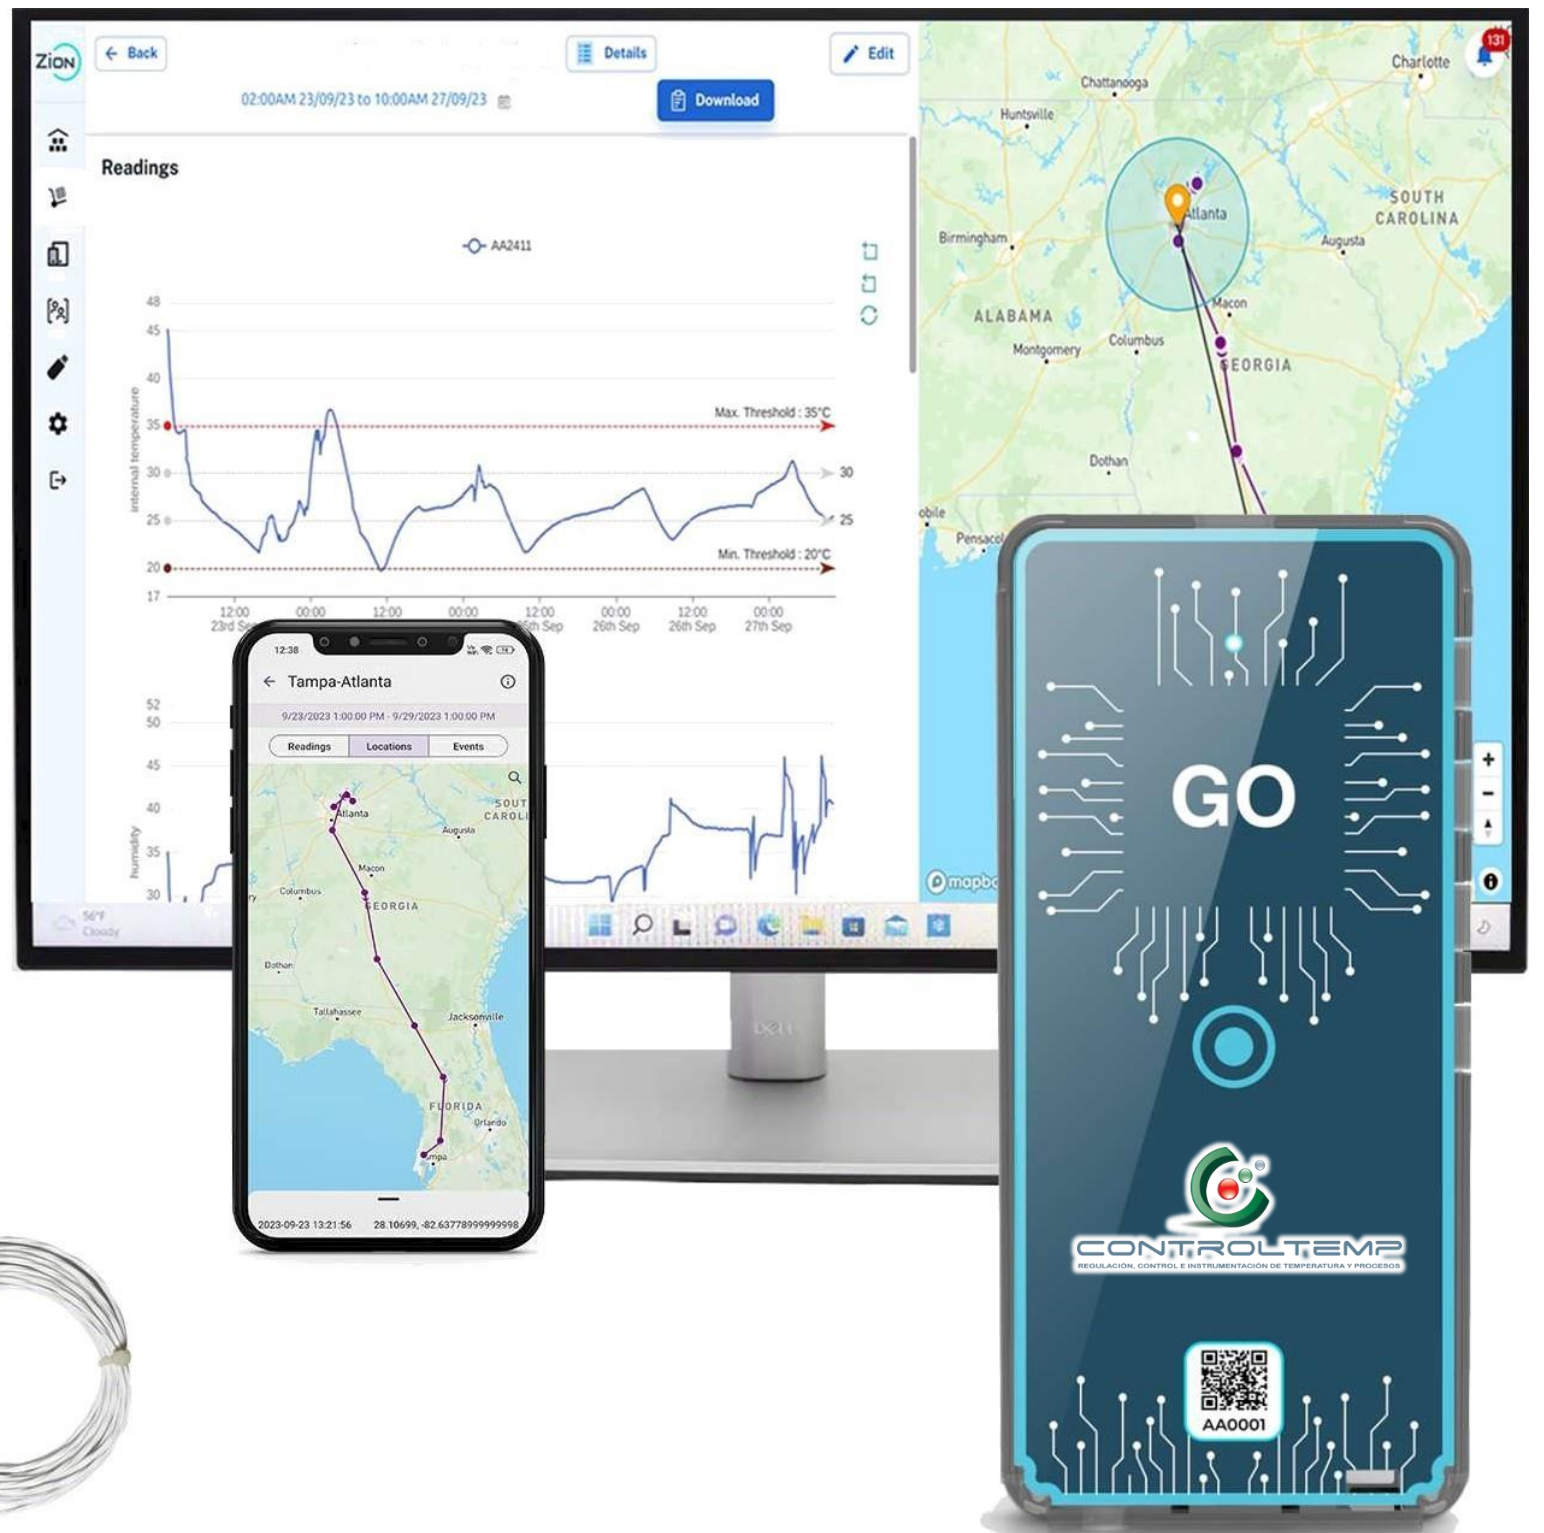

Geolocalización en tiempo real



Geofencing



Alertas en tiempo real



Reportes en PDF / CSV



Modo vuelo



Monitoreo remoto 24/7



Disponible en web y aplicación móvil



C/ Pau Picasso, 3 local
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona (SPAIN)

935 741 320
info@controltemp.es

www.controltemp.es



CONTROLTEMP
REGULACIÓN, CONTROL E INSTRUMENTACIÓN DE TEMPERATURA Y PROCESOS

Especificaciones técnicas

Sensores

Tipos de sensores:

Temperatura, humedad

Rango de temperaturas:

-30°C a 60°C

Precisión de temperatura:

±0.5°C

Resolución de temperatura:

0.1°C

Rango de humedad:

0 a 100% HR

Precisión de la humedad:

±3% HR

Resolución de humedad:

1% HR

Calibración:

Calibrado en fábrica

Ubicación

Celular,
Triangulación Wi-Fi

Plataforma Zion

Disponible en:

Web, Android, iOS

Alertas:

Notificaciones push de aplicaciones, email, SMS.

Características:

Dashboard intuitivo, avisos y notificaciones de violaciones, informes en PDF/CSV, gestión de accesos, registros de auditoría, etc.

Operación

Intervalo de registro:

10 min por defecto (min configurable 5 min)

Intervalo de envío:

60 min por defecto (min configurable 30 min)

Batería

Tipo:

Li-ion, 3000 mAh, Recargable

Tiempo de operación:

90 días con una sola carga

Carga:

USB-C 5 V

Sonda

Rango de temperaturas:

-200°C a 200°C

Precisión de temperatura:

+0.5 C

Resolución de temperatura:

0.1°C

Certificaciones

EN12830, CE

Conectividad

Celular:

4G (CAT-1), 2G, Más de 190 países

Wi-Fi:

2,4 GHz

Aplicación móvil:

Sincronización inalámbrica vía bluetooth

Carcasa

Dimensiones:

130 mm x 60 mm x 18 mm (L x A x P)

Peso:

138g

Protección IP

IP64

Montaje:

Brida o adhesivo para cables

Usos



Vía terrestre



Vía aérea



Vía marítima



Tren

Instrucciones de uso

CONFIGURE

Configure el registrador de datos según sus necesidades utilizando nuestra plataforma.



EMPAREJE

Agrega el dispositivo a un envío



RASTREE

Rastree el envío en nuestra plataforma.



C/ Pau Picasso, 3 local
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona (SPAIN)

935 741 320
info@controltemp.es

www.controltemp.es